



EKİN ENDÜSTRİYEL

**FANLI YAĞ
SOĞUTUCU
ÜRÜN KATALOĞU**

Sosyal medya hesaplarımız;



www.instagram.com/ekinendustriyel



www.facebook.com/ekinendustriyeltr



[www.youtube.com/Ekin Endüstriyel](https://www.youtube.com/EkinEndustriyel)



www.linkedin.com/company/ekinendustriyel



www.twitter.com/ekinendustriyel



EKİN ENDÜSTRİYEL
Isıtma-Soğutma San. Tic. Ltd. Şti.





Sürdürülebilir Yenilikçilik, Kalite Standardizasyonu ve Dinamizm

Türkiye ısı sektörüne plakalı ısı eşanjör ithalatı ile giren Ekin Endüstriyel, müşteri odaklı vizyonu ve dinamizmi ile tanındı, birbiri ardınca yeni açılımlar gerçekleştirdi. Bunun en önemli adımlarından biri, üretici kimliğini almasıdır. "Neden Türkiye'nin küresel rekabet gücüne sahip ürün ve teknoloji geliştirme gücü olmasın ki?" düşüncesi ile yola çıkan Ekin Endüstriyel, "Made in Turkey" vurgusunu temsil eden MIT markası ile plakalı ısı eşanjörü üretimine başladı. Yurt içinde Yerli Malı'nın algısını değiştirmek, "kalite" felsefesi ile bütünleşik hale getirmek için, öncelikle ISO Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerini yerine getirdi, CE gibi ürün güvenirliliği ve kalitesini belgelendirme süreci tamamladı, GOST gibi ülke dışında da talep edilen standartları karşıladığını kanıtladı.

MIT plakalı ısı eşanjörleri, artık yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da mühendislik çözümleri içinde yer alıyor, artan bayileri ile etkinliğini güçlendiriyor.

"Mühendisçe" Yaklaşımlar, Bütünleşik Çözümler

Ekin Endüstriyel, MIT plakalı ısı eşanjörleri yatırımıyla taşıdığı üretici kimliğini mühendislik vizyonu ile bir araya getirerek sektöre bütünleşik çözümler sunmayı amaçlıyor. Bunun için gerek plakalı ısı eşanjörlerinin yanı sıra bir sistem oluşturacak diğer komponentlerin üretimine, gerekse iş geliştirme, satış ve satış sonrası hizmet gruplarında yer alan uzman mühendis kadrolarının geliştirilmesine odaklanıyor. Bu sürece yön veren etmenler; şüphesiz ki müşteri talepleri ve beklentileridir. Ekin Endüstriyel, modern yapıların, tesislerin, yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan projelerin çözüm ortağı olmak ve müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışıyor.

Plakalı ısı eşanjörlerinden akümülayon tanklarına, boylerlere, endüstriyel pompalara, tesisat malzemelerine uzanan geniş ürün yelpazesi ve hizmet grubuyla Ekin Endüstriyel bir ihtisas kuruluşu olarak, Türkiye ve yurt dışı mekanik tesisat sektörlerinde rekabetçi avantajlar sunuyor.



Faaliyet Alanları



Isı Transferi

- Plakalı Isı Eşanjörü
- Lehimli Isı Eşanjörü
- Borulu Isı Eşanjörü
- **Fanlı Yağ Soğutucu**

Basınçlı Kaplar

- Boyler
- Akümülayon Tankı
- Buffer Tankı
- Genleşme Tankı
- Paslanmaz Proses Tanklar
- Ayırıcı Kaplar
- Hava Tankı

Paket Sistemler

- Isı İstasyonları
- Daire Giriş İstasyonları

Gıda Sistemleri

- Süt Ürünleri Pastörizatörü
- Meşrubat Pastörizatörü
- Dondurma Pastörizatörü
- Peynir ve Peynir Altı Suyu Sistemi
- Yumurta Pastörizatörü
- CIP Sistemleri
- Hijyenik Depolama ve Proses Tankları
- Tesis Kurulum Hizmetleri
- Homojenizatör
- Paslanmaz Gıda Eşanjörü

Sıvı Transferi

- Lobe Pompa
- Hijyenik Santrifüj Pompa
- Blower
- Varil Pompası
- Asit Pompası
- Dozaj Pompası
- Monopompa
- Hava Diyaframlı Pompa

Enerji Sistemleri

- Güneş Kollektörleri

Basınçlı Kaplar

- Boyler
- Akümülayon Tankı
- Buffer Tankı



YS1 SERİSİ DC MOTORLU HİDROLİK YAĞ SOĞUTUCULAR

Çalışma Koşulları


Maksimum Çalışma Basıncı: 250 psi
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 250 °F

Yapısındaki Malzemeler

Soğutucu: Alüminyum.
Fan Muhafazası: Plastik.
Kanat Ucu: Toz boyalı demir.
Fan Kanatları: Plastik.

DC Motorlu Hidrolik Yağ Soğutucular

- Bar & Plaka lehimli alüminyum çekirdek.
- Saha testleri ile kanıtlanmış, kompakt ve güçlü tasarım.
- Modele uygun yüksek ısı transferi.
- Kirlilik katsayısını minimize eden air-fin tasarım.
- Kaynaklı alüminyum bağlantı ağzı / bağlantı ekipmanları.
- Standart NPT Ağzı, SAE BSPP mevcuttur.
- 12 veya 24 Volt DC Fanlar.
- İsteğe özel tasarım.

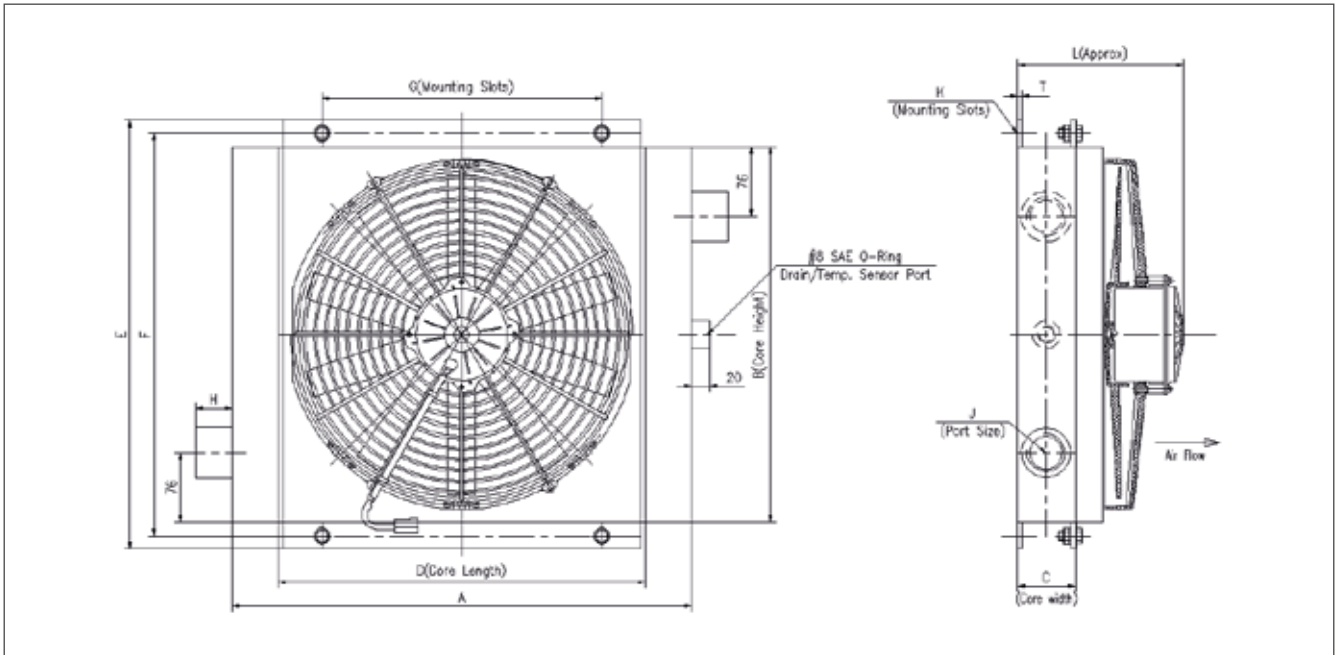

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

YS1 SERİSİ BOYUTLAR

Model Numara	A	B	C	D	E	F	G	H	J	T	K	L	Voltaj		Yaklaşık Ağırlık (kg)
													12V	24V	
YS1-10	355	253	63	255	298	276	126	25	#12SAE O-Ring	4	8x13 slot	173	5.2	2.6	9
YS1-16	405	300	63	305	343	324	149	30	#16SAE O-Ring	4	8x13 slot	173	8.2	4.1	11
YS1-20	500	410	63	400	468	440	305	40	#20SAE O-Ring	5	11x19 slot	181	19	9.5	14
YS1-30	600	504	63	500	562	534	405	40	#30SAE O-Ring	5	11x19 slot	183	19	9.5	24

YS1 SERİSİ PERFORMANS LİSTESİ


Yağ Debisi-L/min		10	15	20	30	40	50	60	70	80	100	150	200	250	300	350	400
Isı Atımı (kW)	YS1-10	3.2	3.5	3.7	4.0	4.1	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0	5.0		
	YS1-16		4.8	5.2	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.8	7.0	7.1	7.2		
	YS1-20			8.2	9.4	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4	11.6	12.2	12.6	12.9	13.1		
	YS1-30			11.4	13.2	14.3	15.2	15.8	16.4	16.8	17.4	18.3	19.0	19.6	20.0	13.3	
Yağ ΔP (bar)	YS1-10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3	1.8	2.2	20.3	20.5
	YS1-16		0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3	1.7	2.2		
	YS1-20			0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.1	1.4	1.8	2.2	
	YS1-30			0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0	1.3	1.7	2.1	2.5

Endüstriyel Uygulamalar


Yağ soğutucuları dünya genelinde çok çeşitli mobil uygulamalarda kullanılır;

- Zirai makineler
- Sokak temizleme makineleri
- Hidrolik tahrikler
- Kompresörlerde
- İnşaat makineleri
- Motor yağ soğutma

Spesifik Isı Atımı (YS1-10)->(YS1-30)

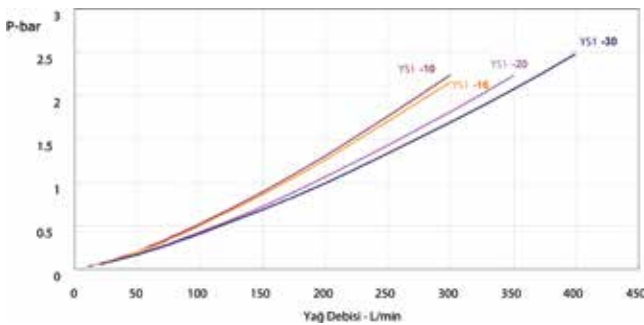

Basınç (YS1-10)->(YS1-30)

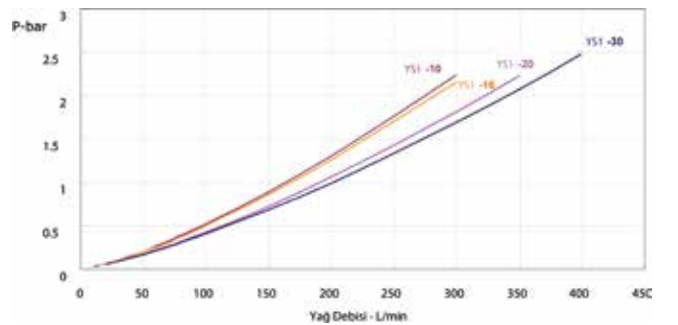

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

YS2 SERİSİ DC MOTORLU HİDROLİK YAĞ SOĞUTUCULAR

Çalışma Koşulları



Maksimum Çalışma Basıncı: 300 psi
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 350 °F

Yapısındaki Malzemeler

Soğutucu: Alüminyum.
Fan Muhafazası: Plastik.
Fan Kanatları: Plastik.

DC Motorlu Hidrolik Yağ Soğutucular

- Bar & Plaka lehimli alüminyum çekirdek.
- Saha testleri ile kanıtlanmış, kompakt ve güçlü tasarım.
- Modele uygun yüksek ısı transferi.
- Kirlilik katsayısını minimize eden air-fin tasarım.
- Kaynaklı alüminyum bağlantı ağzı / bağlantı ekipmanları.

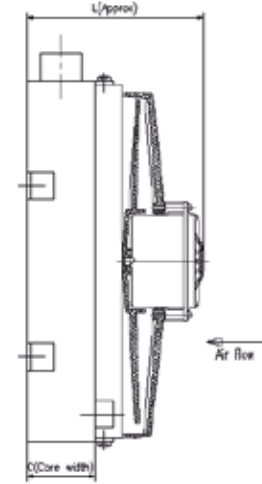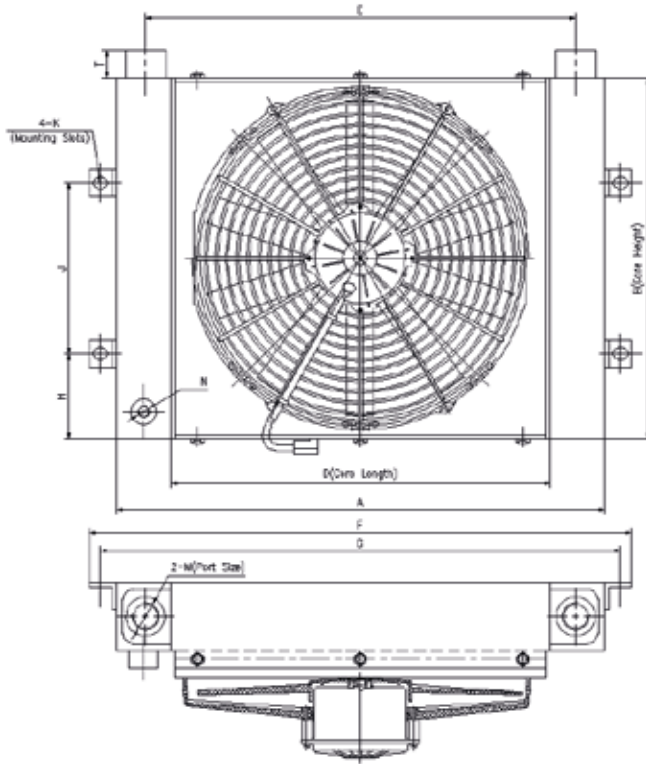

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

YS2 SERİSİ DC MOTORLU HİDROLİK YAĞ SOĞUTUCULAR

YS2 SERİSİ BOYUTLAR

Model Numara	A	B	C	D	E	F	G	H	J	T	K	L	Voltaj		Yaklaşık Ağırlık (kg)
													12V	24V	
YS2-11	491	380	40	411	451	550	526	94	190	30	13x1 slot	158	NPT1"	NPT3/8"	10
YS2-12	540	400	75	420	476	600	576	94	190	30	13x1 slot	193	NPT1"	NPT3/8"	16

YS2 SERİSİ PERFORMANS LİSTESİ


Yağ Debisi-L/min		10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	200	250
Isı Atımı (kW)	YS2-11	4.6	5.6	6.0	6.3	6.5	6.7	6.8	6.9	7.2	7.3	7.5	7.7	
	YS2-12	7.4	9.8	11.1	11.9	12.4	12.9	13.2	13.5	13.5	14.2	14.6	15.2	15.6
Yağ ΔP (bar)	YS2-11	0.06	0.13	0.22	0.32	0.43	0.54	0.66	0.79	1.06	1.35	1.82	2.67	
	YS2-12	0.02	0.05	0.08	0.12	0.15	0.19	0.24	0.28	0.38	0.48	0.64	0.93	1.25

Endüstriyel Uygulamalar


Yağ soğutucuları dünya genelinde çok çeşitli mobil uygulamalarda kullanılır;

- Ziraî makineler
- Sokak temizleme makineleri
- Hidrolik tahrikler
- Kompresörlerde
- İnşaat makineleri
- Motor yağ soğutma

Isı Atımı (YS2-11)->(YS2-12)

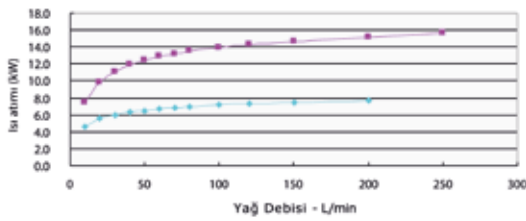

Basınç Kaybı (YS2-11)->(YS2-12)

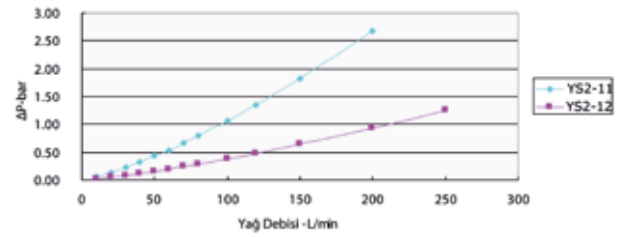

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

YS3 SERİSİ DC MOTORLU HİDROLİK YAĞ SOĞUTUCULAR

Çalışma Koşulları

Maksimum Çalışma Basıncı: 60 bar

Çevre Sıcaklığı: 300 °C

Hidrolik Yağ Maksimum Giriş Sıcaklığı: 70 °C

Yapısındaki Malzemeler

Soğutucu: Alüminyum

Fan Muhafazası: Plastik

Fan Kanatları: Plastik



DC Motorlu Hidrolik Yağ Soğutucular

- Bar & Plaka lehimli alüminyum çekirdek.
- Saha testleri ile kanıtlanmış, kompakt ve güçlü tasarım.
- Yüksek performans ve çalışma basıncı. (Ağır hidrolik ve gresleme işlemlerinde bile.)
- Kirlilik katsayısını minimize eden air-fin tasarım.
- Kaynaklı alüminyum bağlantı ağzı / bağlantı ekipmanları.
- Standart NPT Ağzı, SAE BSPP mevcuttur.
- 12 veya 24 Volt DC Fanlar.
- İsteğe özel tasarım.

Endüstriyel Uygulamalar

Bu üniteler aşağıdaki soğutma işlemleri için kullanılabilir;

Mineral yağ, sentetik yağ, biyolojik yağ ve benzer şekilde HFA, HFB, HFC ve HFD sıvılarının ve en az yüzde 50 oranında antifriz ve antikorozyon katkı maddesi içeren suların soğutulması için kullanılır.

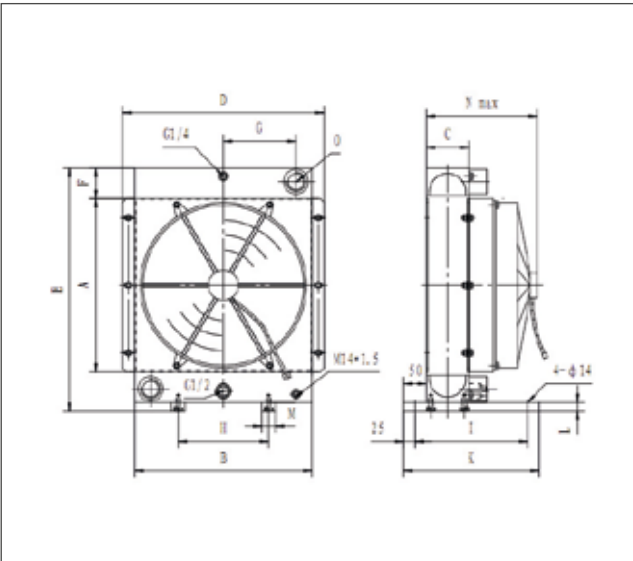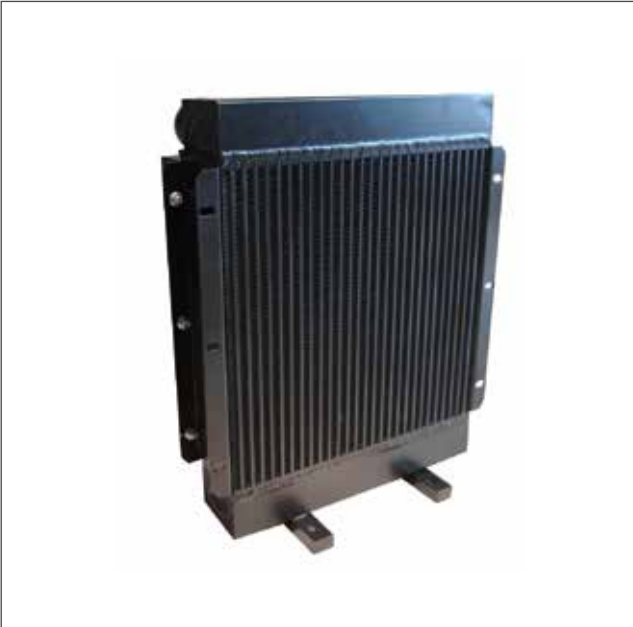

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

YS3 Serisi Boyutlar

Tür	YS3-01	YS3-02	YS3-03	YS3-04	YS3-05	YS3-06	YS3-07	YS3-08
Güç (kW)	2-5	4-10	8-15	10-20	15-25	20-35	25-40	35-75
Boyutlar (mm)								
A	200	300	400	400	550	650	800	800
B	191	302	395	395	410	555	555	650
C	65	65	65	95	95	95	95	140
D	248	355	450	450	465	610	610	725
E	315	415	515	535	690	790	940	960
G	50	50	50	60	60	60	60	70
G	65	115	160	160	165	235	235	280
H	80	150	200	200	200	310	310	400
I	150	200	200	200	250	250	250	250
K	200	250	250	250	300	300	300	300
L	15	15	15	15	20	20	20	20
M	25	25	25	30	50	50	50	50
N	175	370	400	430	450	450	450	590
O	G1"	G1"	G1"	G1 1/4"	G1 1/4(1)"	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/2"

YS3 Serisi Fan Teknik Data

Kod	YS3-01	YS3-02	YS3-03	YS3-04	YS3-05	YS3-06	YS3-07	YS3-08
Fan Boyutları (mm)	167	255	350	350	450	500	500	630
Fan Hızı (prm)	3250	2600	2950	2950	1500	1500	1500	1000
Ses Seviyesi (db)	71	74	76/78	77/78	77	79	79	79
Motor Voltajı (v)	12/24	12/24	12/24	12/24	220/380 hidrolik	220/380 hidrolik	220/380 hidrolik	220/380 hidrolik
Güç (kW)	0.08	0.15	0.2/0.25	0.2/0.25	0.37	0.55	0.55	1.1
Hacim (l)	1	1.9	2.9	5.2	6.3	9.4	10.6	17.7
Çalışma Basıncı (bar)	26	26	26	26	26	26	26	26


Endüstriyel Uygulamalar

- Endüstriyel hidrolik sistemler.
- Mobil hidrolik sistemler.
- Tahrik dişlileri.
- Kompresörler.
- Hidrolik kaplinler.




Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

Isı Atımı Performans Eğrileri (YS3-01)->(YS3-08)

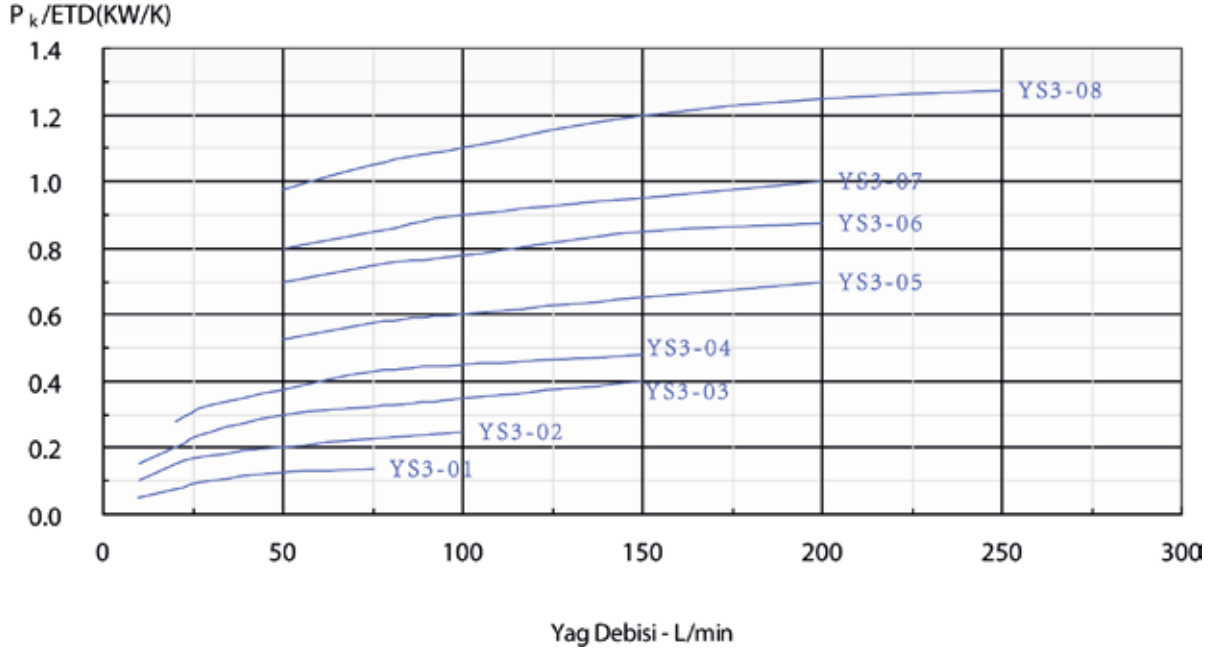

Basınç Kaybı Performansı (YS3-01)->(YS3-08)

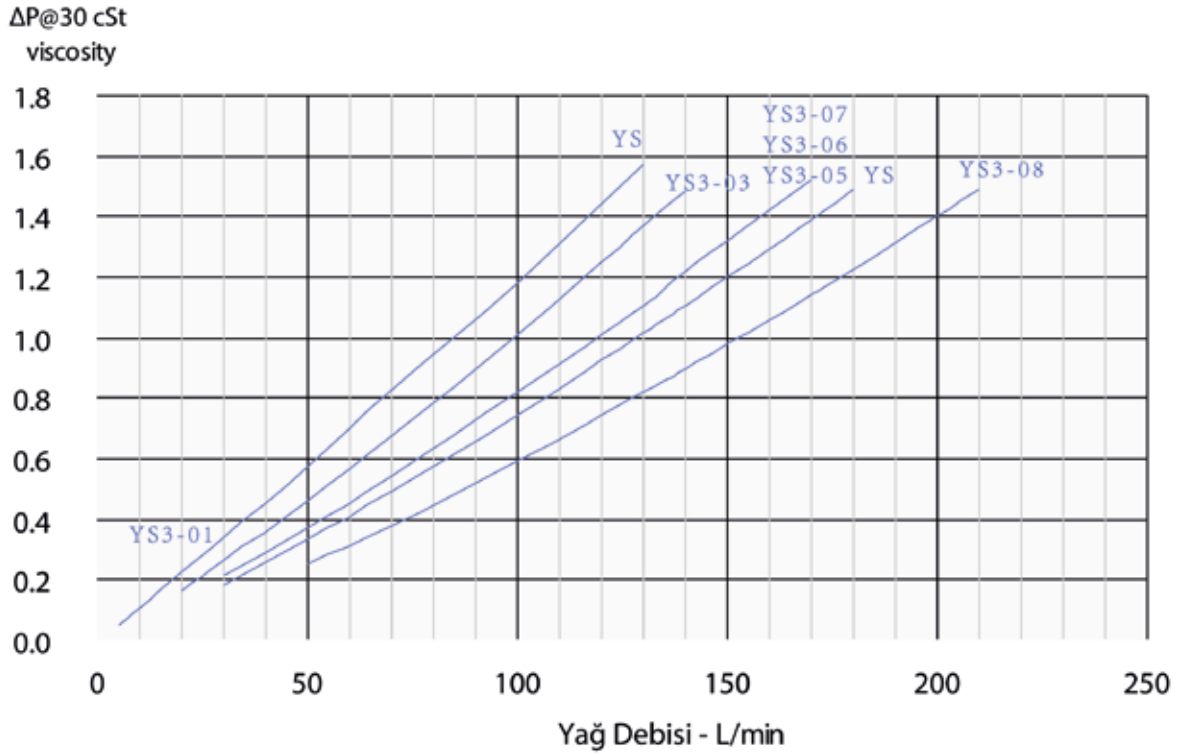

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

YS4 SERİSİ AC MOTORLU HİDROLİK YAĞ SOĞUTUCULAR

Çalışma Koşulları

Maksimum Çalışma Basıncı: 60 bar
Çevre Sıcaklığı: 35 °C
Hidrolik Yağ Maksimum Giriş Sıcaklığı: 70 °C

Yapısındaki Malzemeler

Soğutucu: Alüminyum
Fan Muhafazası: Plastik
Fan Kanatları: Plastik

DC Motorlu Hidrolik Yağ Soğutucular

- Bar & Plaka lehimli alüminyum çekirdek.
- Saha testleri ile kanıtlanmış, kompakt ve güçlü tasarım.
- 220 veya 380 volt AC fanlar
- Hidrolik motor fan tahriği mevcuttur.
- Hem motor hem de endüstriyel uygulamalar için müşteri isteğine göre tasarım mümkündür.



YS4 SERİSİ BOYUTLAR

Kod		YS4-01	YS4-02	YS4-03	YS4-04	YS4-05	YS4-06
A	mm	390	490	590	750	850	1000
B	mm	490	610	727	920	1035	140
C	mm	80	90	100	113	125	1190
D	mm	290	310	350	300	345	400
E	mm	540	660	777	970	1085	1240
F	mm	290	410	527	620	735	890
G	mm	530	630	735	900	1000	1160
H	mm	340	350	360	380	390	410
I	mm				450	460	480
Güç	kW	12~15	20~26	32~40	50~70	75~95	105~140
Yağ Debisi	L/min	50~150	80~200	100~250	150~400	200~500	250~600
Yağ Giriş Sıcaklığı	°C	70	70	70	70	70	70
Hacim	L	6.12	9.47	14.3	26.4	33.2	48.9
Hava Soğutma Akışı	m³/h	3600	5700	8400	13000	17000	22200
Fan Çapı	mm	350	450	550	690	750	900
Motor Voltajı	v	220/380	220/380	220/380	Hidrolik Motor	Hidrolik Motor	Hidrolik Motor
Maks. Çalışma Basıncı	bar	20	20	20	20	20	20
Çevre Sıcaklığı	C	35	35	35	35	35	35




Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.


YS4 SERİSİ PERFORMANS LİSTESİ

Yağ Debisi-L/min		50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Isı Atımı (kW)	YS4-01	12.0	13.2	13.9	15.0								
	YS4-02		21.5	22.5	24.6	26.0							
	YS4-03			33.2	36.3	38.8	40.0						
	YS4-04				56.0	60.1	62.8	65.7	67.8	70.0			
	YS4-05					78.4	82.9	86.3	89.5	92.2	95.0		
	YS4-06						110.5	116.2	120.7	124.1	127.6	130.8	135.0
Yağ ΔP (bar)	YS4-01	0.294	0.538	0.720	1.223								
	YS4-02		0.432	0.574	0.968	1.408							
	YS4-03			0.478	0.797	1.154	1.539						
	YS4-04				0.490	0.702	0.931	1.175	1.433	1.702			
	YS4-05					0.619	0.818	1.028	1.250	1.483	1.724		
	YS4-06						0.697	0.872	1.057	1.249	1.449	1.656	1.869

Yağ Basınç Kaybı Performansı

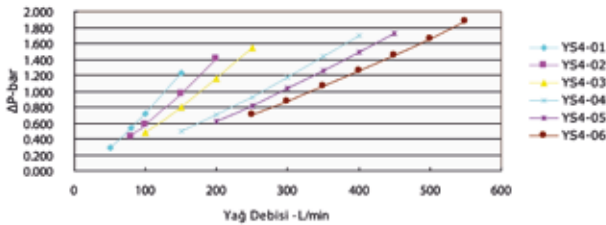

Isı Atımı (YS4-01)->(YS4-06)

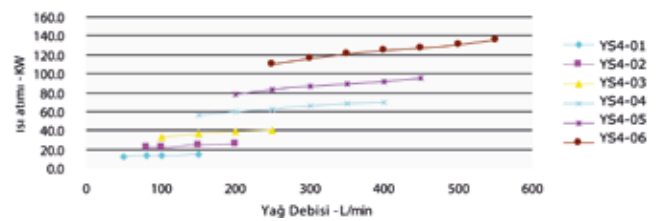

Endüstriyel Uygulamalar

- Araştırma Makineleri.
- Belediye Sokak Temizleme. Araçları.
- Hidrostatik Tahrikler.
- İnşaat Makineleri.
- Yeraltı Madencilik.
- Motor Yağ Soğutma.



Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

YS5 SERİSİ DC MOTORLU HİDROLİK YAĞ SOĞUTUCULAR

Çalışma Koşulları

Maksimum Çalışma Basıncı: 21 bar
 Çevre Sıcaklığı: 14 bar
 Hidrolik Yağ Maksimum Giriş Sıcaklığı: 120 °C
 Maksimum Soğutma Kapasitesi: 30 kW (OEC05)

Yapısındaki Malzemeler


Çekirdek: Lehimli alüminyum bar ve plaka
 Tanklar: 5052 Alüminyum
 Besleyici Bar&Küçük Bar: 3003 Alüminyum
 Hava Fin, Tabulator&Son Plaka: Alüminyum
 Bağlantılar: Alüminyum

DC Motorlu Hidrolik Yağ Soğutucular


- Bar & Plaka lehimli alüminyum çekirdek.
- Saha testleri ile kanıtlanmış, kompakt ve güçlü tasarım.
- 220 veya 380 volt AC fanlar
- Hidrolik motor fan tahriği mevcuttur.
- Hem motor hem de endüstriyel uygulamalar için müşteri isteğine göre tasarım mümkündür.



(YS5-01)-(YS5-03)

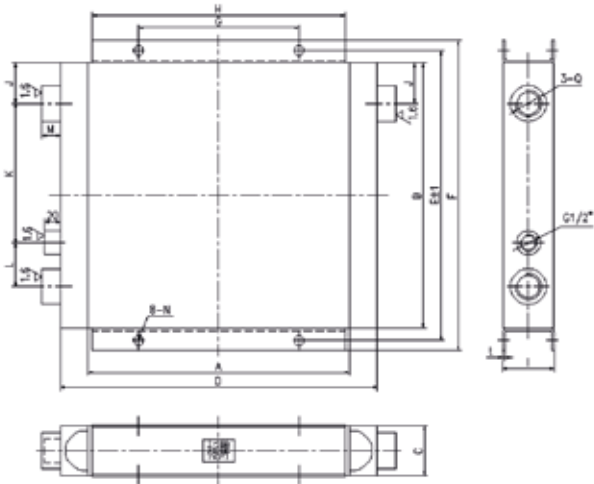

(YS5-04)-(YS5-05)

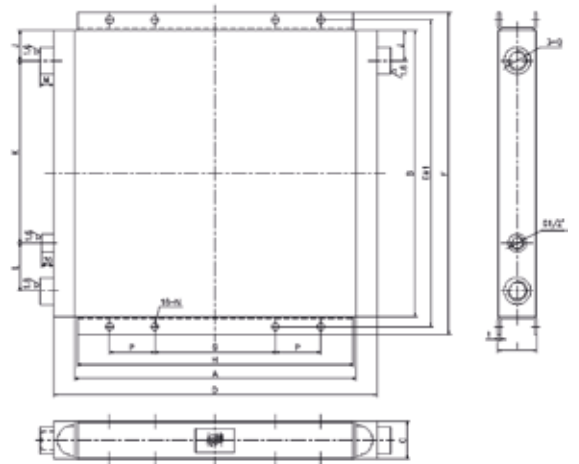

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.

YS5 SERİSİ BOYUTLAR

Model Numara	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	T	K	L	M	N	P	Q	Yaklaşık Ağırlık (kg)
YS5-01	260	260	63	330	296	322	203	250	65	3	51	80	80	23	11x13 slot	/	G1"	5.7
YS5-02	330	333	63	400	364	390	203	320	65	3	51	175	55	23	11x13 slot	/	G1"	8.0
YS5-03	394	400	63	464	432	458	203	384	65	3	51	230	70	23	11x13 slot	/	G1"	10.7
YS5-04	473	479	63	543	513	539	203	463	65	4	51	305	80	23	11x13 slot	76	G1"	14.5
YS5-05	565	587	63	635	622	647	203	545	65	5	51	326	55	23	11x13 slot	76	G1-14"	21.1

Endüstriyel Uygulamalar

Soğutucular genelde; hidrolik yağ motor yağı, şanzıman yağı, gresleme yağı uygulamaları ve soğutma devrelerinde kullanılırlar.

YS6 SERİSİ HİDROLİK MOTORLU YÜK. PERFORMANSLI YAĞ SOĞUTUCULAR

Çalışma Koşulları

Maksimum Basınç: 510 PSI

Maksimum Sıcaklık: 250 F

Yapısındaki Malzemeler


Soğutucu: Alüminyum

Fan Muhafazası: Plastik

Fan Kanatları: Plastik

Hidrolik Motorlu Yük. Performanl Yağ Soğutucular

- Bar & Plaka lehimli alüminyum çekirdek.
- Saha testleri ile kanıtlanmış, kompakt ve güçlü tasarım.
- Modele uygun yüksek ısı transferi.
- Elektrik veya hidrolik motoru mevcuttur.

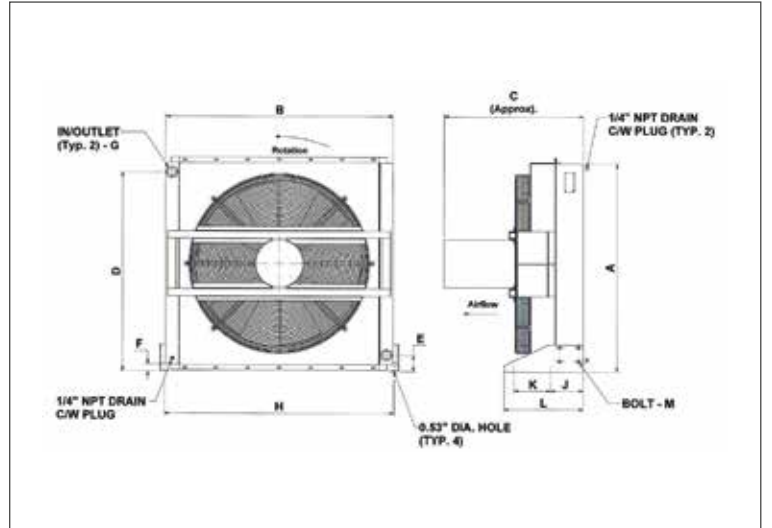

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.


YS6 SERİSİ BOYUTLAR

Model Numara	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M Civata	Yaklaşık Ağırlık (kg)
YS6-08	13.39	15.75	14.51	12.21	2.68	1.5	#16SAE ORB	14.61	4.50	3.50	8.79	M8x20	50
YS6-16	17.42	19.88	16.28	16.24	2.93	1.75	#16SAE ORB	18.74	4.50	3.50	8.79	M8x20	70
YS6-30	21.88	26.38	17.72	20.54	3.38	1.88	#20SAE ORB	25.28	5.50	3.74	10.35	M10x20	110
YS6-40	23.73	30.07	17.72	22.23	3.38	1.88	#20SAE ORB	29.17	5.50	3.74	10.35	M10x20	140
YS6-70	28.28	37.00	20.79	18.38	2.00	2.28	#20SAE ORB	37.48	5.50	7.88	15.00	M12x20	215
YS6-100	35.42	40.75	24.73	29.94	2.00	2.31	#20SAE ORB	41.44	5.50	7.88	15.00	M12x20	330
YS6-130	39.24	42.91	27.17	37.24	4.31	2.31	#20SAE ORB	43.46	7.00	7.88	17.00	M12x20	520
YS6-160	44.94	48.22	27.38	42.94	3.50	1.50	#24SAE ORB	49.29	7.00	7.88	17.00	M12x20	625
YS6-250	57.66	52.76	29.54	55.66	3.87	2.06	#24SAE ORB	50.55	7.80	10.00	21.50	3/4" UNC	770

YS6 SERİSİ MOTOR ÖZELLİKLERİ

Model Numara	Motor Gücü HP	Devir Sayısı RPM	Motor Gövdesi	Tek Fazlı Motor			Üç Fazlı Motor		
				Voltaj	Hz	Tam Yük Amperi 230V	Voltaj	Hz	Tam Yük Amperi 230V
YS6-08	1/3	3425	IEC60	115/208-230	60	2.2	208-230/460	60	2.0
YS6-16	1/2	3425	NEMA 56C	115/208-230	60	4.2	208-230/460	60	2.2
YS6-30	1/2	1725	NEMA 56C	115/208-230	60	4.4	208-230/460	60	2.2
YS6-40	1	1725	NEMA 56C	115/208-230	60	6.8	208-230/460	60	3.6
YS6-70	2	1725	NEMA 56C	115/230	60	9.4	208-230/460	60	5.8
YS6-100	5	1725	NEMA 184TC	208-230	60	20.2	208-230/460	60	13.0
YS6-130	7-1/2	1725	NEMA 213TC	208-230	60	30.2	208-230/460	60	19.6
YS6-160	7-1/2	1725	NEMA 213TC	208-230	60	30.4	208-230/460	60	19.8
YS6-250	10	1725	NEMA 215TC	230	60	42	208-230/460	60	25.6

YS6 Performans Eğrisi

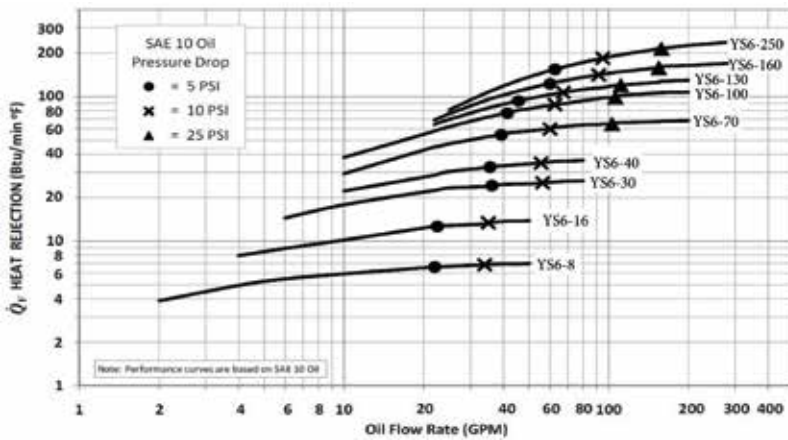

! Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir. Yağın giriş ve çıkış bağlantıları ters çevrilebilir.



Ekin Endüstriyel, sektöründeki ilerlemenin sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir.

Bu bilinçle kurulan Ekin Akademi, yüksek kaliteyi hedefleyen ve gelişim sürekliliği sağlayan, modern eğitim yöntemleriyle, alanında yetkin, hizmet anlayışı gelişmiş, başarılı çalışanlar kazandırmayı, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer katmayı hedefler.

Çalışanlarımızın, iş süreçlerinde sonuca doğrudan katkı sağlayacak ve kişisel gelişimlerinde fark yaratacak eğitim ve gelişim programları Ekin Akademi tarafından hazırlanır.

İş partnerlerimiz ve müşterilerimiz için, Uzman kadromuz tarafından hazırlanan eğitim modüllerimizle, ürünlerimizin devreye alma, çalıştırma, bakım ve onarım gibi konularda, satış öncesi ve sonrasında eğitim desteği verilir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üniversitelerle yaptığımız işbirlikleri ile, Ekin Endüstriyel'in faaliyet gösterdiği alanlarda yer almayı hedefleyen mühendis adayı öğrencilerin, sektörle tanışması, teorik olarak edinilen bilgilerin uygulama alanlarında deneyimlemesine imkan tanınarak, topluma değer katmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Şirket İçi Eğitimlerimiz

Faaliyet gösterdiğimiz; ısı transferi, basınçlı kaplar, paket sistemleri, gıda sistemleri ve sıvı transferi alanlarında, teknik eğitimler, liderlik, strateji geliştirme, satış ve farklı görevler için eğitim ve gelişim programları, Ekin Akademi çatısı altında sunmaktayız.



Şirket Dışı Eğitimlerimiz

İş partnerlerimize, mesleki odalara, sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğümüz kurumlara, Türkiye'nin çeşitli noktalarında seminer, konferans ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.



SATIŞ EKİBİMİZ

Ekin Endüstriyel'de taleplerinize kendi alanında uzmanlaşmış, mühendis kadromuz tarafından ilgiyle, pro aktif olarak çözüm üretilir. Koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışan ekibimiz ürün, hizmet ve süreçlerde başarı çitasını yükselterek müşteri bağlılığını kazanmak adına özveriyle çalışır.

Uzun yıllar içinde topladığımız bilgi birikimimizi, değerli müşterilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Her türlü ısıtma ve soğutma uygulamasının olduğu bütün uygulamalarda Ekin Endüstriyel, sizin için en iyi çözüm ortağı olmaya devam edecektir.



Müşteri Memnuniyeti

Müşteri haklarını her koşulda korumaya özen gösterilir.



Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerin korunmasının önemli olduğu bilinciyle, kişisel bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.



Bilgi Güvenliği

Ekin Endüstriyel'de bilgi güvenliği ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri yerine getirilir.



Etik Değerler

Bütün iş ilişkilerimizde, yasalara ve ahlak kurallarına sadık kalarak karşılıklı fayda gözetmek prensibimizdir.

SERTİFİKALAR



Agencia de Notícias e Publicações, Lda
Avenida do Cordeiro, 16, 1.º andar, 1070-109 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 211 201 26 43 Fax: +351 211 201 26 44 E-mail: info@agencia-noticias.com

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd

1. TS-12679 (10.04.2013) YETKİLİ SERVİSLER - KAZANLAR VE İD. DEĞİŞTİRCİLER (SANAHLAR) İÇİN KURALLAR STANDARTINA UYGUN HİZMET VEREN
* ERİN ENDOSTRİYEL İSTİMA SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARİET L.Tİ. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (1106404)
(05.05.2018) (M/T) MARKALI

© 2012 Wiley Periodicals, Inc. *J Clin Psychopharmacol* 32: 100–106 (2012)
DOI 10.1002/jcp.22500

PROFESYONEL SİSTEM ÇÖZÜM MERKEZİ

MIT profesyonel sistem çözüm merkezimizden, pompalarınız, eşanjörleriniz ve sisteminizle ilgili yaşadığınız problemlerle ilgili yardım alabilirsiniz. Konusunda uzman mühendislerimizden oluşan çözüm merkezimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

- Kullanım sıcak suyu tesisatları.
- Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemleri.
- Süt, yoğurt, ayran ısıtma, soğutma ve pastörizasyon sistemleri.
- Endüstriyel soğutma ve ısıtma sistemleri
- Yağ soğutma tesisatları.
- Enerji geri kazanım sistemleri.
- Havuz ısıtma sistemleri.
- Buhar tesisatları.



Sisteminizin istediğiniz kapasitede çalışması, sorunsuzluğu ve uzun ömürlü olabilmesi için ilk kurulumda doğru olarak dizayn edilmesi ve uygulanması hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple sisteminizin kurulum

aşamasında ve işletmede ortaya çıkabilecek sorunlarda ihtiyacınız olan teknik desteği birinci elden alabileceğiniz telefon numaramız; **(216) 444 35 46**'dan bize **7 gün, 24 saat** ulaşabilirsiniz.

Sisteminizin doğru ve performanslı çalışabilmesi için, uzun yıllar içinde topladığımız bilgi birikimimizi siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Her türlü ısıtma ve soğutma uygulamasının olduğu bütün uygulamalarda Ekin Endüstriyel, sizin için en iyi çözüm ortağı olmaya devam edecektir.



444 35 46




/ ekinendüstriyel

**Bizi sosyal medyada
takip edin...**



Türk mühendislik teknolojisi ile üretilen ürünlerimiz;
Bugün, dünyada **135 ülkede...**

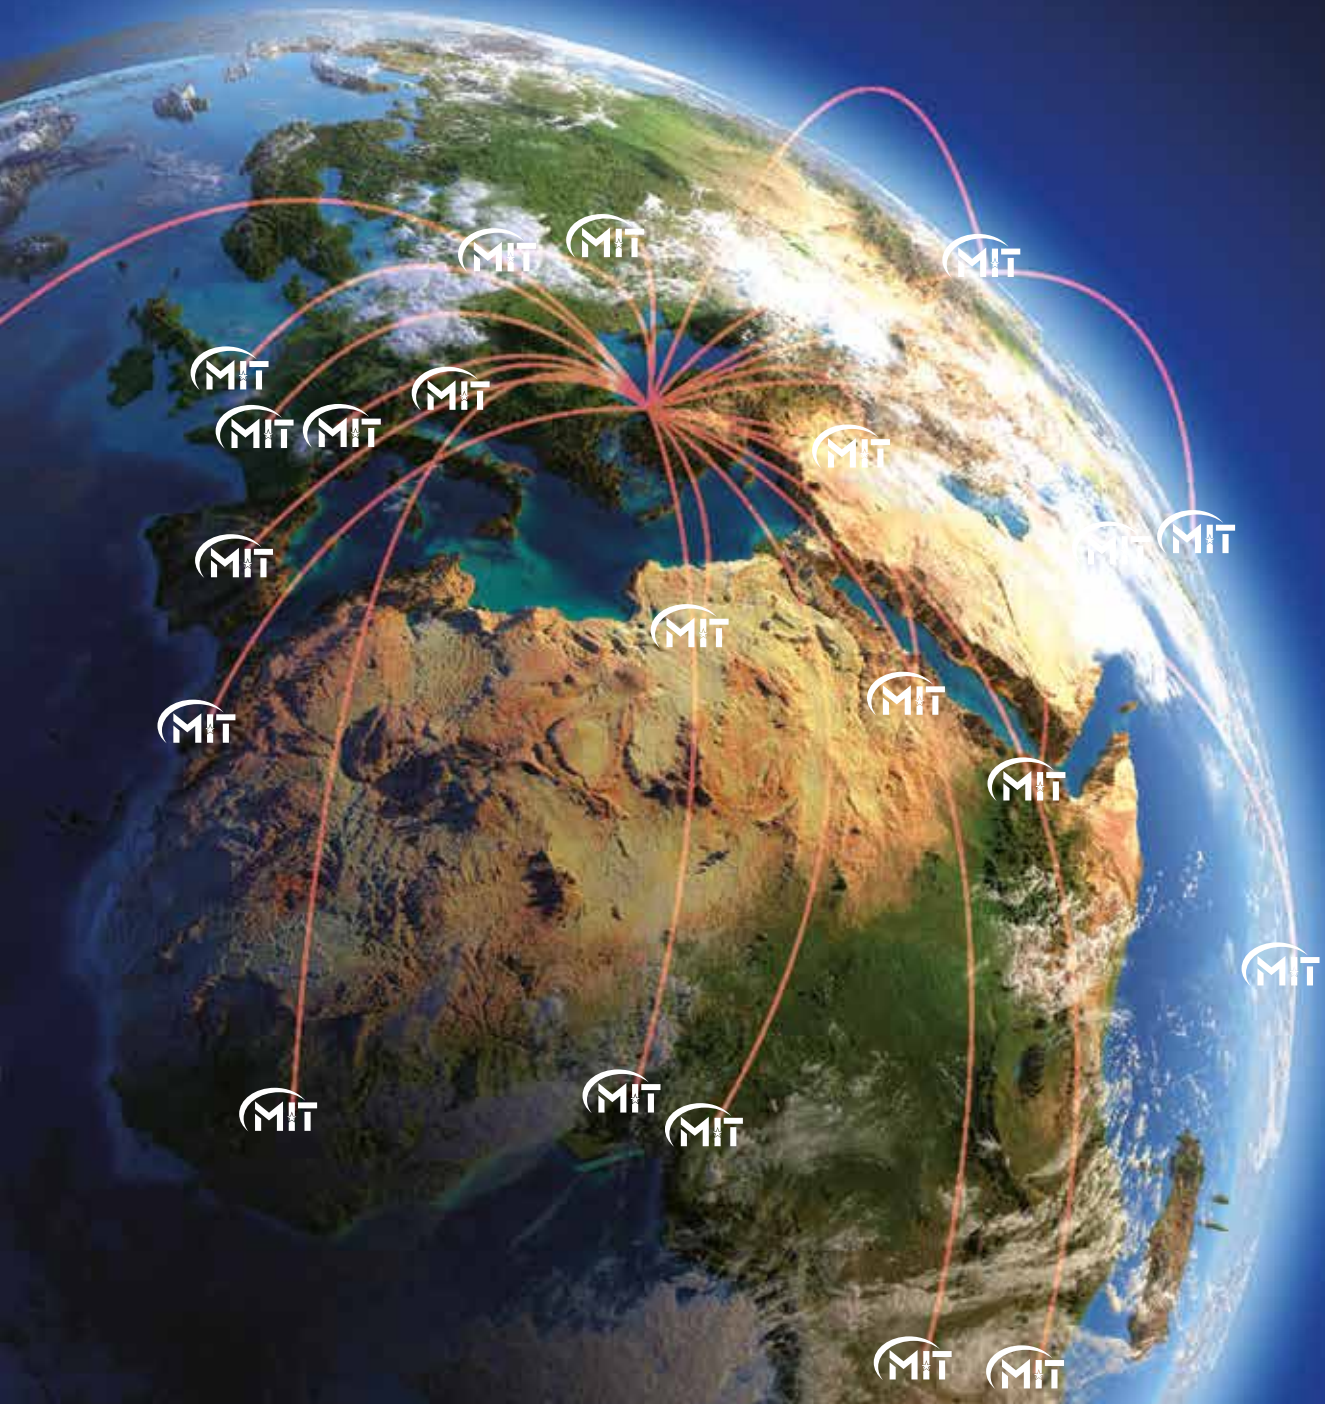



Dudullu Organize Sanayi Bölgesi - Des Sanayi Sitesi
107. Sk. B14 Blok No: 2 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 232 2412 **Fax:** +90 216 660 1308
info@ekinendustriyel - **www.ekinendustriyel.com**

444 EKİN
3546